


6.8 Standaard samarium kobalt ringmagneten, axiaal gemagnetiseerd

Anneau magnétique standard samarium kobalt, magnétisation axiale

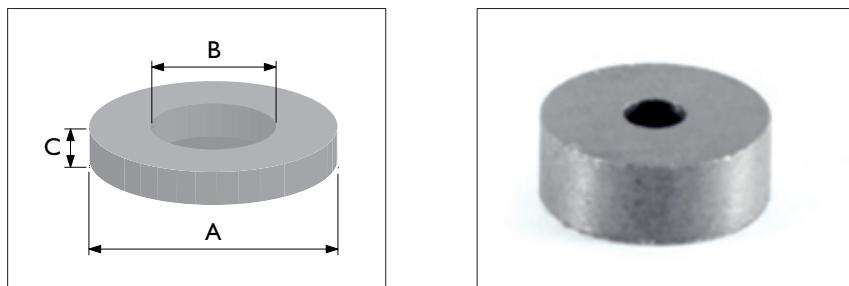

artikel article nr	afmeting dimension	gewicht poids (g)	trekkracht* force de traction* (kg)
RO-07150001-01	D 15 x 8 x 3,5	3,7	2,3
RO-07150002-01	D 18 x 8 x 4	6,7	3,1
RO-07150003-01	D 24 x 11 x 4	11,8	5,1

- » Maximale temp. 200° C
- » Kwaliteit RCS24, anisotropisch

- » Temp. maximale 200° C
- » Qualité RCS24, anisotropique

(*) De trekkracht is gemeten bij kamertemperatuur, op een gepoelijste staal plaat (S235JR volgens DIN 10 025) van 10 mm dik, loodrecht op de magneet gemeten. 10% afwijking ten opzichte van de aangeduidde waarde is mogelijk. Normaliter wordt deze waarde overschreden.

(*) Ces valeurs de forces de traction sont mesurée en chambres climatiques, sur une plaque d'acier poli (S235JR suivant DIN 10 025) de 10 mm d'épaisseur , charge verticale mesurée au niveau de l'aimant. Une variation de 10% par rapport à la valeur indiquée est considérée comme admissible. En principe cette valeur est éliminée.