


2.3 Vlakke potmagneet, ferriet, met uitwendige draadstift, verzinkt

Bases magnétiques, ferrite, avec filetage externe, zingué

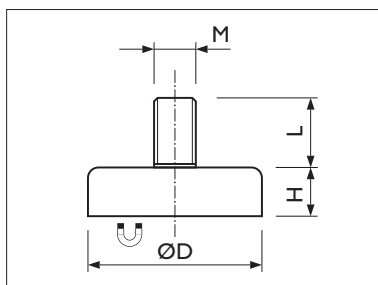

artikel article nr	Vlakke potmagneet, ferriet, met uitwendige draadstift, verzinkt			Bases magnétiques, ferrite avec filetage externe, zingué		
	D	maat in mm mesure en mm		M	gewicht poids (g)	trekkracht* force de traction* (kg)
		H	L			
RO-02030001-03	10	4,5	7	3	2	0,4
RO-02030002-03	13	4,5	7	3	3	1,0
RO-02030003-03	16	4,5	7	3	5	1,8
RO-02030004-03	16	4,5	6	4	5	1,8
RO-02030005-03	20	6	7	3	10	3,0
RO-02030006-03	20	6	30	6	15	3,0
RO-02030007-03	25	7	8	4	19	4,0
RO-02030008-03	25	7	15	5	20	4,0
RO-02030009-03	25	7	20	6	22	4,0
RO-02030010-03	32	7	8	4	30	8,0
RO-02030011-03	32	7	12	6	31	8,0
RO-02030012-03	32	7	10	8	32	8,0
RO-02030013-03	47	9	8	6	85	18,0
RO-02030014-03	57	10,5	8	6	146	28,0
RO-02030015-03	63	14	15	6	233	35,0

※ Maximale temp. 200° C

※ Temp. maximale 200° C

(*) De trekkracht is gemeten bij kamertemperatuur, op een gepolijste stalen plaat (S235JR volgens DIN 10 025) van 10 mm dik, loodrecht op de magneet gemeten. 10% afwijking ten opzichte van de aangeduide waarde is mogelijk. Normaliter wordt deze waarde overschreden.

(*) Ces valeurs de forces de traction sont mesurées en chambres climatiques, sur une plaque d'acier poli (S235JR suivant DIN 10 025) de 10 mm d'épaisseur, charge verticale mesurée au niveau de l'aimant. Une variation de 10% par rapport à la valeur indiquée est considérée comme admissible. En principe cette valeur est éliminée.