


## 2.8 Vlakke potmagneet, ferriet, met doorlopend binnendraadgat, verzinkt Bases magnétiques, ferrite, avec filetage passant, zingué

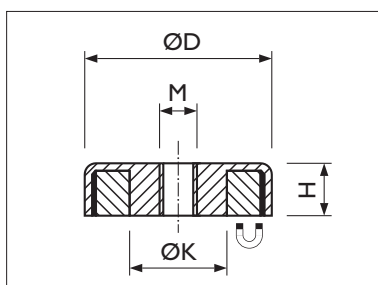

Potmagneet uit ferriet, met doorlopend binnendraadgat, verzinkt				Bases magnétiques, ferrite, avec filetage passant, zingué		
artikel article nr	maat in mm mesure en mm			K	gewicht poids (g)	trekkracht* force de traction* (kg)
	D	H	M			
RO-02080001-03	25	7	4	5,2	18	3,6
RO-02080002-03	32	7	4	5,2	29	7,5
RO-02080003-03	40	8	4	5,2	53	9,0
RO-02080004-03	50	10	6	12	94	17,0
RO-02080005-03	50	10	8	12	94	17,0
RO-02080006-03	63	14	8	13	206	29,0
RO-02080007-03	80	18	8	14,5	472	55,0
RO-02080008-03	80	18	10	14,5	466	55,0

※ Maximale temp. 200° C

※ Temp. maximale 200° C

(\*) De trekkracht is gemeten bij kamertemperatuur, op een gepolijste stalen plaat (S235JR volgens DIN 10 025) van 10 mm dik, loodrecht op de magneet gemeten. 10% afwijking ten opzichte van de aangeduide waarde is mogelijk. Normaliter wordt deze waarde overschreden.

(\*) Ces valeurs de forces de traction sont mesurées en chambres climatiques, sur une plaque d'acier poli (S235JR suivant DIN 10 025) de 10 mm d'épaisseur, charge verticale mesurée au niveau de l'aimant. Une variation de 10% par rapport à la valeur indiquée est considérée comme admissible. En principe cette valeur est éliminée.